

document technique

sommaire

arborescence
configuration serveur
Création du réseau

lexsup.local

↳ U.O Employé

↳ U.O Administration

↳ GR-secretaire Rep_commun_secretaire

↳ Hélène GUENON Rep_perso_GUENON

↳ Sophie HALON Rep_perso_HALON

↳ U.O Production

↳ GR-maintenance Rep_commun_maintenance

↳ Pierre HERVOUET Rep_perso_HERVOUET

↳ Téo DAVID Rep_perso_DAVID

↳ U.O Magasin

↳ GR-magasinier Rep_commun_magasinier

↳ Sylvain TUTO Rep_perso_TUTO


arborescence

Arborescence du réseau de Lexsup: Cette arborescence nous permet de comprendre le fonctionnement du réseau, avec l'UO des employés, puis une UO par service.

Chaque UO de services possède un groupe en fonction du métier, puis dans ces groupes sont ajoutés les employés.

configuration serveur


Renommer le serveur:

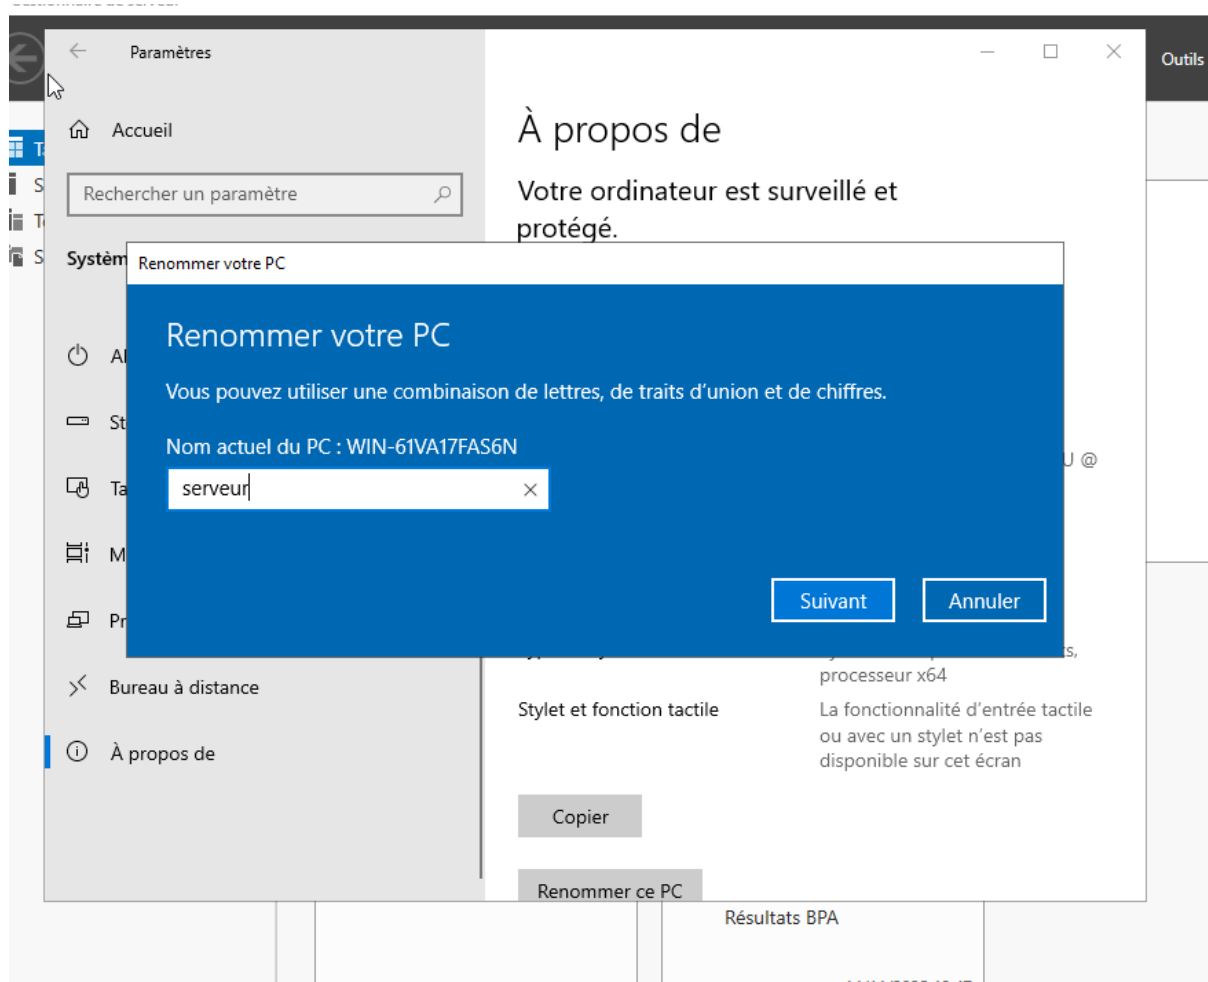

On renomme le pc afin d'être sûr de ce que l'on fait ensuite et pour avoir un nom plus simple que celui fourni de base.

Ce nom est utile dans l'utilisation des scripts mais aussi afin de pouvoir configurer les répertoires de chaque utilisateur.

Configurer en AD/DS:

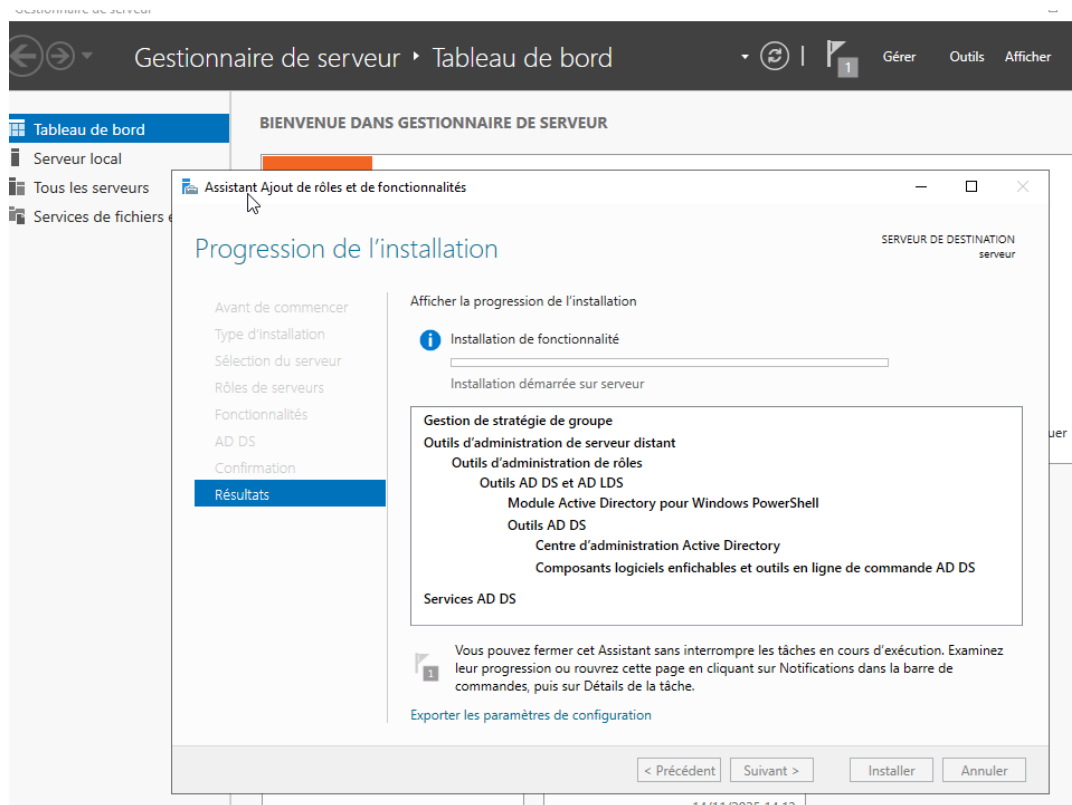

Ajout des outils AD/DS pour continuer la configuration du gestionnaire de serveur.

Ajout d'une nouvelle forêt:

On ajoute une nouvelle forêt au service de domaine Active Directory et on la nomme: lexsup.local

Configuration des mot de passe:

Assistant Configuration des services de domaine Active Directory

SERVEUR CIBLE
serveur

Options du contrôleur de domaine

Configuration de déploiement...
Options du contrôleur de...
Options DNS
Options supplémentaires
Chemins d'accès
Examiner les options
Vérification de la configuration...
Installation
Résultats

Sélectionner le niveau fonctionnel de la nouvelle forêt et du domaine racine

Niveau fonctionnel de la forêt : Windows Server 2016

Niveau fonctionnel du domaine : Windows Server 2016

Spécifier les fonctionnalités de contrôleur de domaine

☒ Serveur DNS (Domain Name System)
☒ Catalogue global (GC)
☐ Contrôleur de domaine en lecture seule (RODC)

Taper le mot de passe du mode de restauration des services d'annuaire (DSRM)

Mot de passe :

Confirmer le mot de passe :


[En savoir plus sur les options pour le contrôleur de domaine](#)

< Précédent Suivant > Installer Annuler

Services Performances


On configure le mot de passe du réseau.

Connexion au réseau:

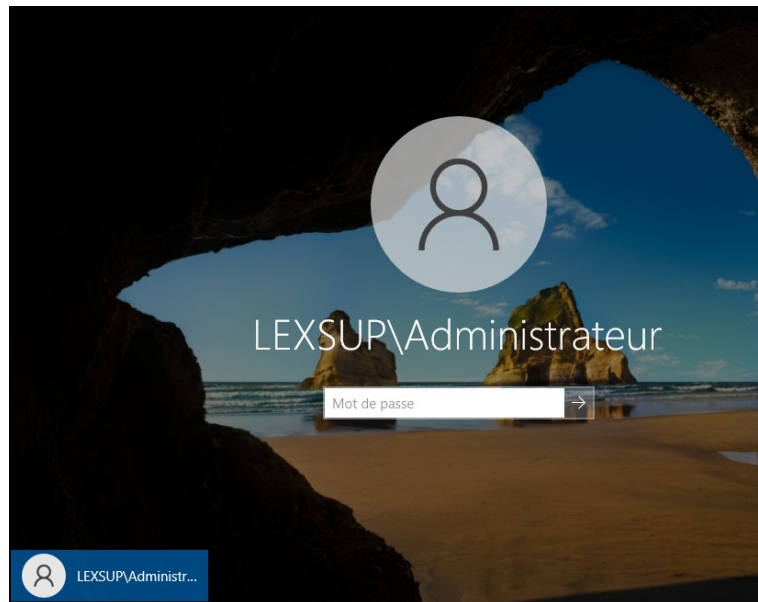

On se connecte en tant qu'administrateur afin de pouvoir créer tout le réseau Lexsup

Création du réseau

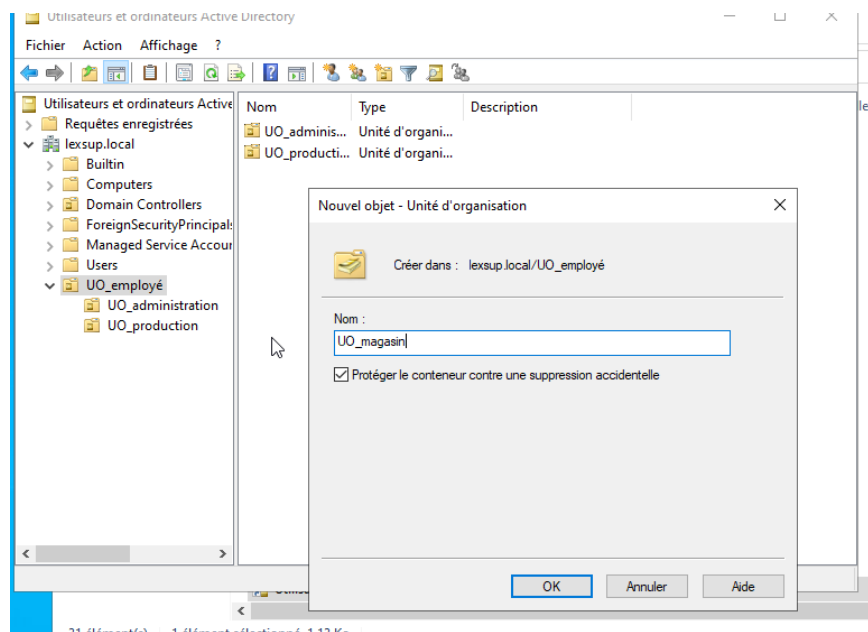

On utilise l'arborescence créée avant afin de pouvoir créer tout le réseau avec chacune des UO et chacun des groupes tout ça dans le réseau lexsup.local.

Création des utilisateurs:


The screenshot shows the 'Nouvel objet - Utilisateur' (New Object - User) dialog box in the Active Directory Users and Computers console. The 'Créer dans' (Create in) field is set to 'lexsup.local/OU_employé/OU_administration'. The user details are as follows:

Field	Value
Prénom (First Name)	GUENON
Initiales (Initials)	
Nom (Last Name)	Hélène
Nom complet (Full Name)	GUENON Hélène
Nom d'ouverture de session de l'utilisateur (User Logon Name)	guenonh
Domaine (Domain)	@lexsup.local
Nom d'ouverture de session de l'utilisateur (antérieur à Windows 2000) (User Logon Name (pre-Windows 2000))	LEXSUP\ guenonh

At the bottom, there are three buttons: '< Précédent' (disabled), 'Suivant >' (highlighted), and 'Annuler' (disabled).


On crée chaque utilisateur du réseau 1 à 1 dans les UO correspondant puis on les rajoute dans leur groupe de travail et on y configure leur mot de passe provisoire.

Ajout des utilisateurs au répertoire perso:

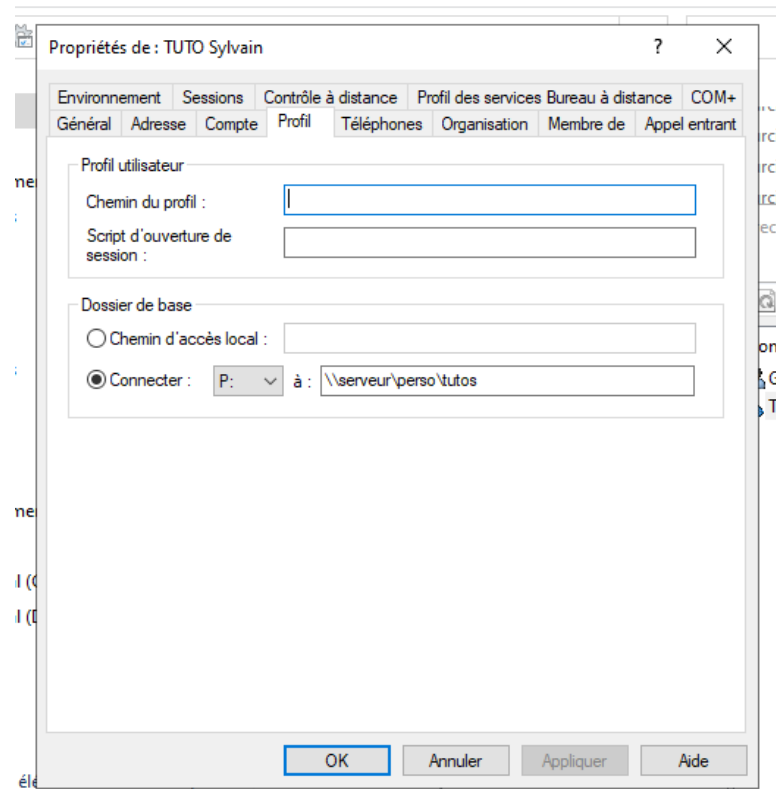


On ajoute chaque utilisateur dans un répertoire perso et l'on s'assure de la sécurité de ce dernier en ne donnant accès qu'à l'utilisateur.

Création des scripts et répertoire commun

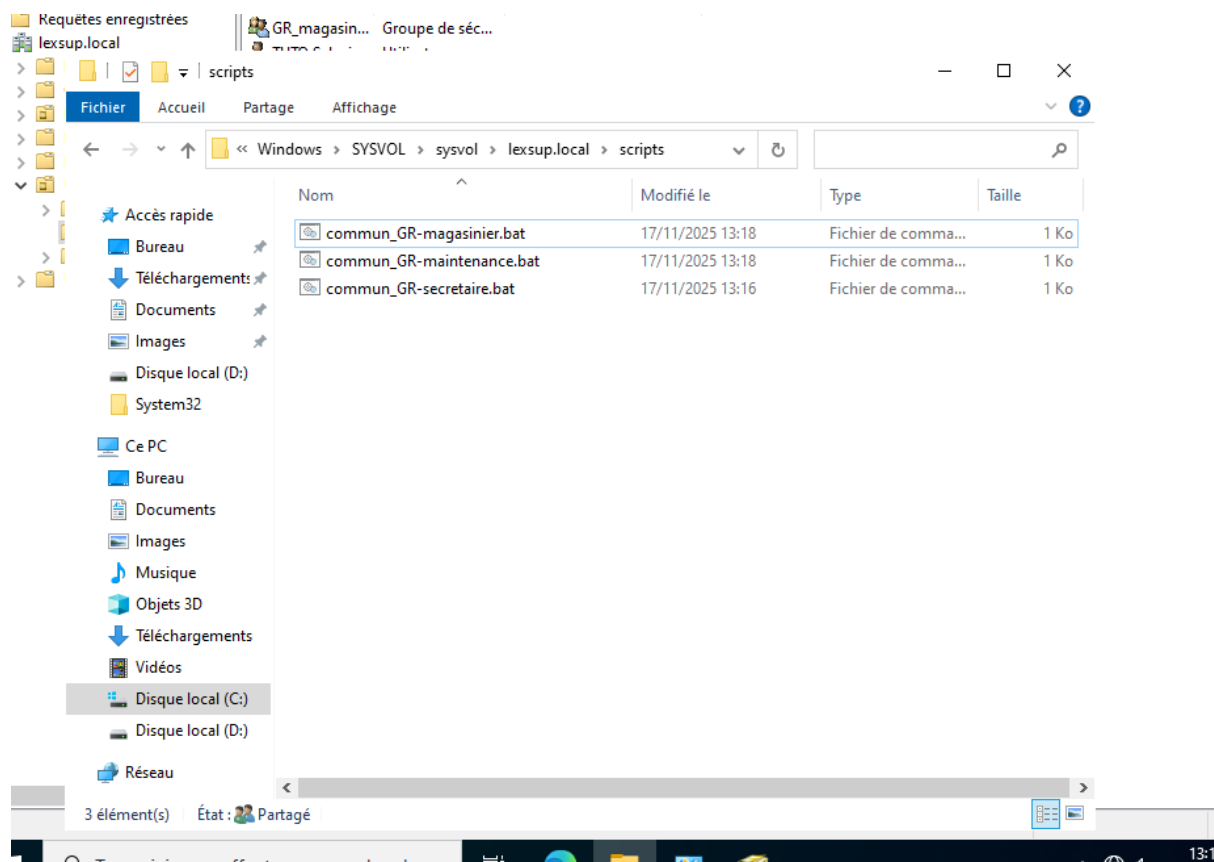


une fois les dossiers commun créer il faut créer les scripts de lancement pour connecter chaque user à son dossier commun.

connexion du client au réseau

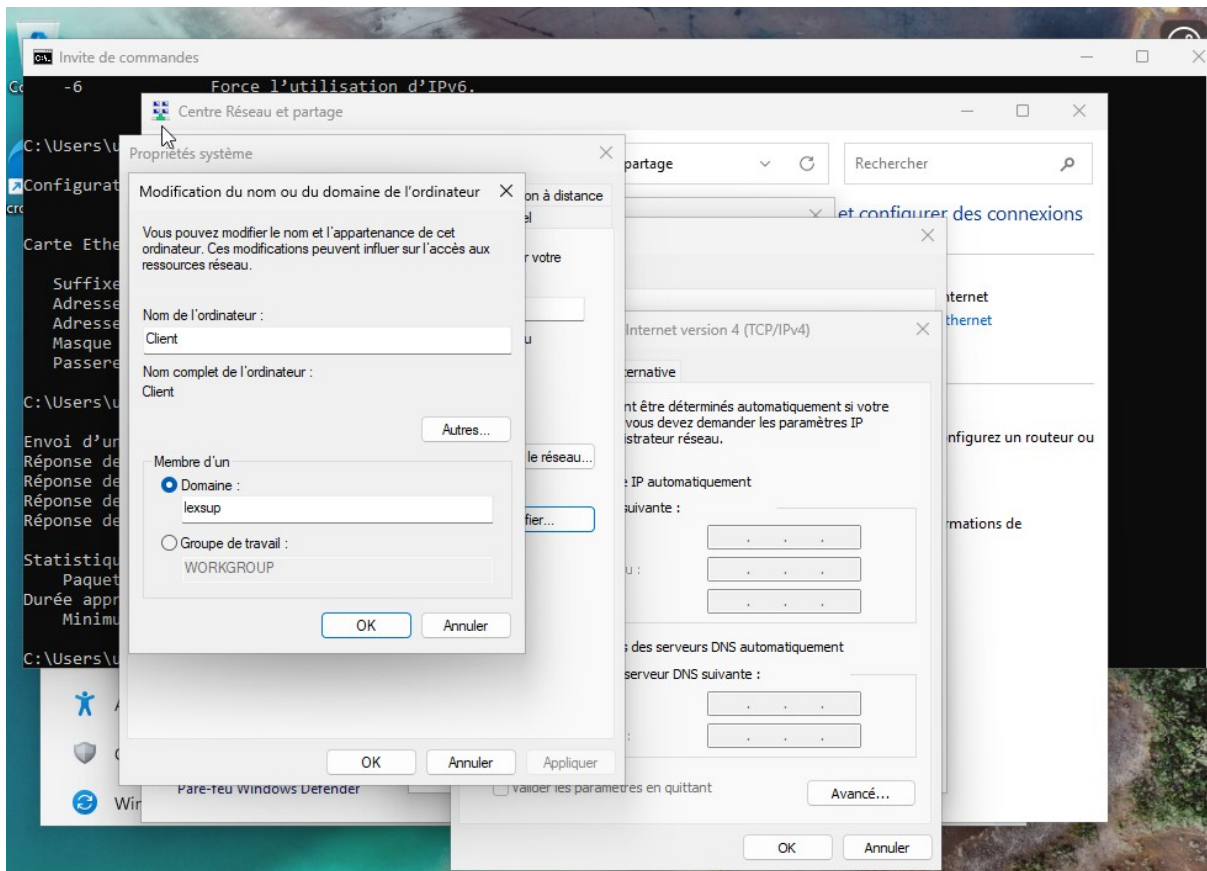

connexion du client au réseau pour pouvoir se connecter au perso.

vérification réussite creation dossier

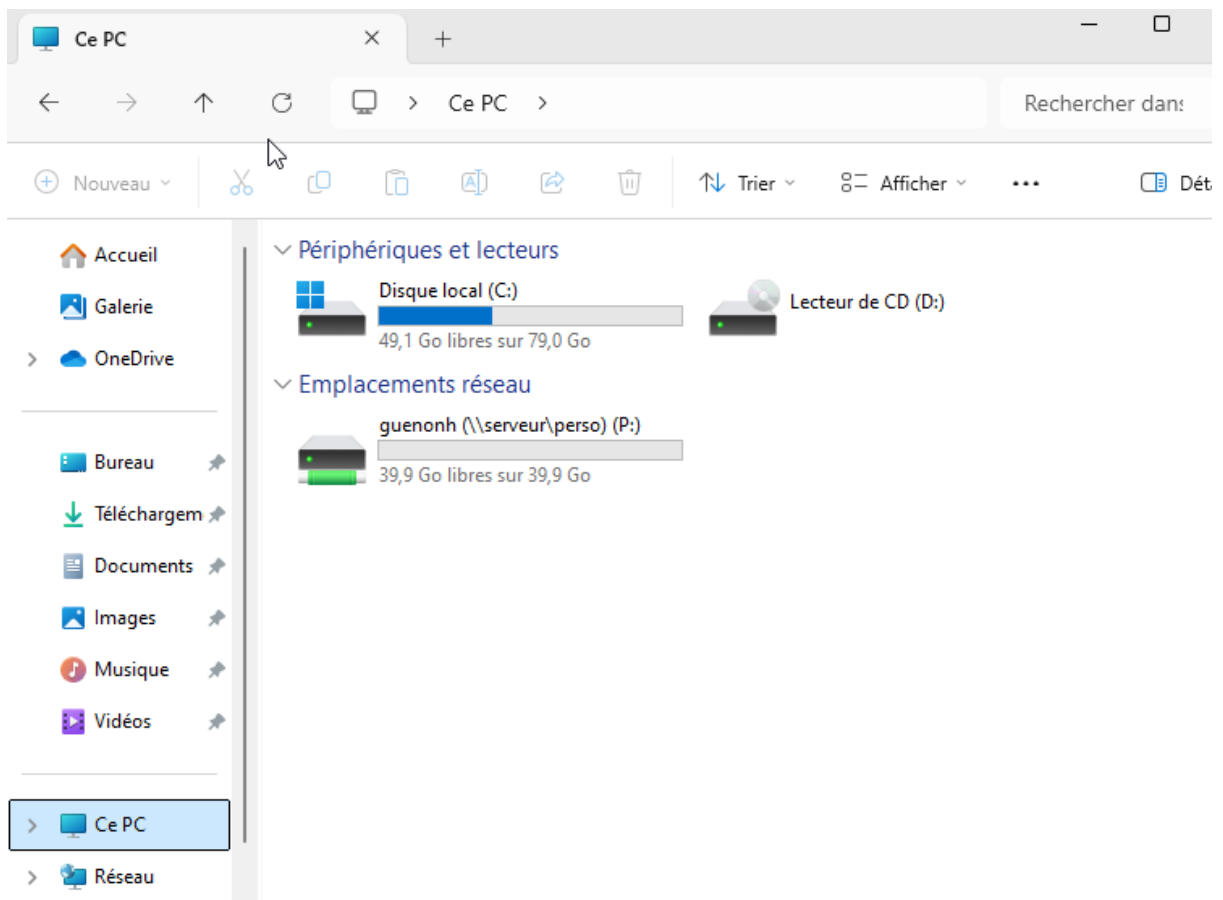

les fichiers sont connectés au client.